


Elektronikus vezérlőegység

Elektronikus vezérlőegység 433,92 MHz-es vevővel, egy 230 V-os dugaszolóaljzat távirányításához.

MŰSZAKI ADATOK

- Áramellátás:	230 V~, 50/60Hz, max. 3 kW
- Kimenet:	230 V~, max. 3 kW
- Működési hőmérséklettartomány:	-10 és +55 °C között
- Keskeny sávú rádióvevő:	433,92 MHz
- Illeszthető távirányítók:	12 - 18 bit – ugró kód
- Memóriában tárolható távirányítók:	max. 8 db
- Méretek:	100 × 55 × 90 mm
- Burkolat:	ABS UL94V-0 (IP40)

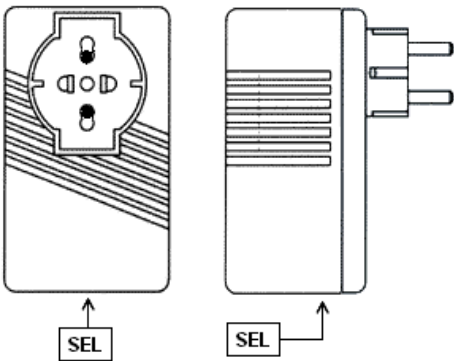

A VEVŐEGYSÉG TELEPÍTÉSE

A kifogástalan működés érdekében nagyon fontos a telepítés helyének gondos megválasztása. A kapacitás nem csak a berendezés műszaki jellemzőitől függ, hanem a helyszín rádióelektromos viszonyai is befolyásolják azt. A vevőegység beépített antennával rendelkezik.

KEZDETI MŰKÖDÉSI FELTÉTEL

A berendezés csak egy vagy több távirányítóhoz csatlakoztatva működik. Az első üzembe helyezésnél a vezérlőegység memóriája egyetlen távirányító kódot sem tartalmaz.

MŰKÖDÉSI MÓD


Az egy vagy több távirányítóhoz csatlakoztatott vezérlőegység lehetővé teszi a dugaszolóaljzat távirányítással történő aktiválását. A berendezésben lévő SW1 DIP kapcsoló be-állítástól függően, négy különböző működési mód (idő) kapcsolható.

Lépésenként: az előzetesen programozott távirányító minden parancsára aktiválja vagy inaktíválja a dugaszolóaljzat 230 V-os betáplálását egy csatlakoztatott eszköz távirányításához.

1 perces időzítés: az előzetesen programozott távirányító minden parancsára átmenetileg, 1 percre aktiválja a dugaszolóaljzat 230 V-os betáplálását egy csatlakoztatott eszköz távirányításához.

15 perces időzítés: az előzetesen programozott távirányító minden parancsára átmenetileg, 15 percre aktiválja a dugaszolóaljzat 230 V-os betáplálását egy csatlakoztatott eszköz távirányításához.

Monostabil üzemmód: a 230 V-os dugaszolóaljzat aktiválása egy csatlakoztatott eszköz távirányításához csak akkor történik meg, ha az előzetesen programozott távirányító parancsa folyamatosan fennáll.

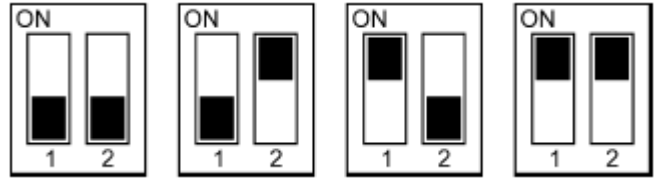

Lépésenként 1 perces 15 perces Monostabil

A TÁVIRÁNYÍTÓ PROGRAMOZÁSA

A kapcsolódó távirányítók programozása öntanuló típusú, és a következőképpen történik: nyomja meg a SEL gombot. Ekkor három sípolás hallatszik, ami a programozás kezdetét jelzi. 5 másodpercig folyamatosan tartsa lenyomva a programozni kívánt távirányító gombját, ekkor a vezérlőegység egy megerősítő hangjelzést ad ki, a programozás befejeződött és a vezérlőegység kilép a programozási fázisból.

Ha a SEL gomb megnyomását követően 15 másodpercig nem nyomja meg a távirányító gombját, a vezérlőegység négy megerősítő hangjelzést ad ki, jelezve a programozási fázis befejeződését.

A fentiekben ismertetett programozási folyamat megismétlésevel lehetőség van további, max 8 kód bevitelére a vezérlőegység memóriájába. Ha a programozási folyamat végrehajtása előtt a memória már tartalmaz 8 kódot, a vezérlőegység hat megerősítő hangjelzést bocsát ki, figyelmeztetésül, hogy a rendelkezésre álló memória megtelt.

HANGJELZÉSEK

- 1 bip = a távirányító kód betáplálva a memóriába
- 3 bip = a programozási fázis kezdete
- 3 bip = a programozási fázis vége
- 5 bip = a memóriában lévő távirányító kódok törlése
- 6 bip = a memória megtelt

VISSZAÁLLÍTÁS ALAPHELYZETBE

Ha szükségessé válik a vezérlőegység alapértelmezés szerinti beállításának visszaállítása, nyomja le 5 másodpercre a SEL gombot. Ekkor a vezérlőegység 5 megerősítő hangjelzést ad ki és ezzel a művelet befejeződött.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK A SZERELÉST VÉGZŐ SZEMÉLYZET SZÁMÁRA

- A berendezést nem kezelhetik gyermekek vagy csökkent fizikai/értelmi képességekkel rendelkező személyek, csak ha a megfelelő felügyelet biztosított, vagy a működtetésre ki vannak oktatva.
- Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a berendezéssel, a távirányítót ne tegye hozzáférhetővé számukra.
- **FIGYELEM:** Őrizze meg ezt a kezelési utasítást, és tartsa be a benne található fontos biztonsági utasításokat. Az utasítások figyelmen kívül hagyása vagyoni kárt és súlyos baleseteket okozhat.
- Gyakran ellenőrizze a rendszert, hogy nem jelentkeznek-e rajta a meghibásodás jelei. Ne használja a berendezést, ha annak javítására van szükség.

Figyelmeztetés

Valamennyi olyan műveletet, amely a burkolat felnyitásával jár (pl. vezeték bekötése, programozás stb.) a szerelés során kell elvégezni, szakképzett személyzet igénybevételével. Minden más munkával kapcsolatban, amelyhez a burkolat ismételt felnyitása szükséges (újraprogramozás, javítás vagy módosítás), forduljon az ügyfélszolgálathoz.

A **STATEUROP** ezennel kijelenti, hogy az alábbi gyártmány:

MR7

megfelel a következő irányelvekben rögzített követelményeknek: R&TTE 99/5/EK, EMC 2004/108/EK, LVD 2006/95/EK



STATEUROP sistemas autorizados para europa s.a.
Rua do Sobreiro, Lugar do Pinheiro Rio Côvo, 414, Freguesia Anta, 4812, PT, Barcelos 4752-002

Gyártó: Electrocelos SA, Travessa do Sobreiro, n°29, 4755-474 Rio Côvo (Santa Eugénia), Barcelos, Portugal

Forgalmazó: Roller Gate Kft, 2071 Páty Torbágyi út
0134/73 hrsz , Adószám: 22984038-2-13, Cégjegyzék száma:13-09-141231
Telefon: 06 23 343 389, Mobil: 06 30 5747107