

MF1 KÜLTÉRI FOTOCELLA



Modulált infrasarompó.

Egymással szemben elhelyezett adóval és vevővel működik. Kettős biztonsági relével rendelkezik (az egyik feszültség alá van helyezve, a másik nincs).

Műszaki adatok:


- „névleges” hatótávolság: 8 m
- „maximális” hatótávolság: 14 m
- tápfeszültség: 12-24 V AC-DC
- a pár (adó + vevő) teljesítményfelvétele: 2 W
- működési hőmérséklet-tartomány: -10 °C és +55 °C között
- ház: polikarbonát
- védettségi fokozat: IP 54
- méretek: lásd az 1. ábrát

IT 2135 adó:

- modulációs frekvencia: 1000 Hz
- infravörös fény hullámhossza: 950 nm


IR 2135 vevő:

- relé kontaktus 1 A, max. 30 V DC
- munkaáramú kontaktus kimenet: NO
- nyugvóáramú kontaktus kimenet: NC
- A piros LED világít, ha a fotocellák egyvonalban vannak.

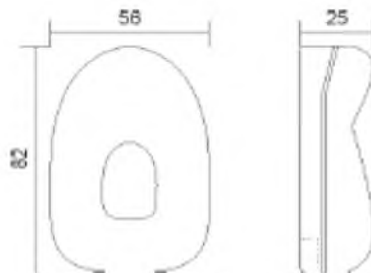

1. ábra


Csatlakozások a kapocstáblán (2. ábra):

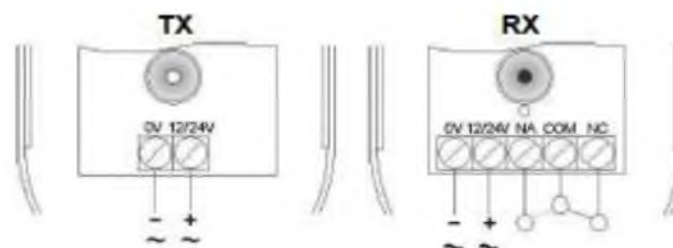

2. ábra

Szerelés:

- Nyissa ki a fotocella házát és csatlakoztassa a kábeleket a kapocstáblához a 2. ábra szerint.
- Miután egyvonalba állította az adót és a vevőt (amit a vevőben lévő piros lámpa felgyulladás jelez) rögzítse a ház hátoldalát a falhoz a három „A” jelű furaton keresztül (3. ábra).
- Rögzítse a ház fedelét a „B” rögzítő nyelvek, és a „C” csavar segítségével (3. ábra).

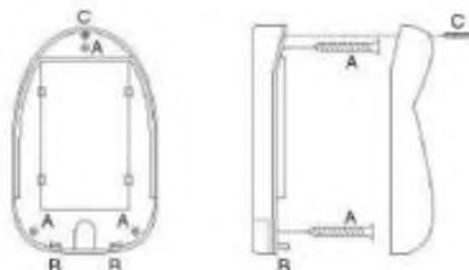

3. ábra

A **Stateurop** cég ezennel kijelenti, hogy az **MF1** jelű gyártmány megfelel az elektromágneses összeférhetőségre (EMC) vonatkozó 2004/108/EK irányelv előírásainak.



Gyártó: Electrocelos SA, Travessa do Sobreiro, nº29, 4755-474 Rio Côvo (Santa Eugénia), Barcelos, Portugal

Forgalmazó: Roller Gate Kft, 2071 Páty Torbágyi út 0134/73 hrsz

Adószám: 22984038-2-13

Céggjegyzék száma:13-09-141231

Telefon: 06 23 343 389

Mobil: 06 30 5747107



Stateurop cég az EMC követelmények teljesítését a 2004/108/EK irányelvvel összhangban igazolja.