POLLER, FORGALOM KORLÁTOZÓ OSZLOP

Motorline®
PROFESSIONAL

AUTOMATIZÁLT FORGALOMKORLÁTOZÓ OSZLOP

MPIE10

Az automatizált forgalomkorlátozó oszlopok alkalmasak forgalomterelésre, járművek áthaladásának korlátozására és parkolóhelyek lezárására. Egyszerű és elegáns kialakításának köszönhetően könnyen beilleszthető bármilyen környezetbe legyen szó ipari területről, közterületről vagy akár családi környezetről. A beépített LED világítás lehetővé teszi, hogy sötétben is kiválóan láthatóak maradjanak. A masszív szerkezetet rozsdamentes kivitelben és 3 féle magasságban tudjuk telepíteni az automatizált kiviteltől egészen a fix kialakításúig.

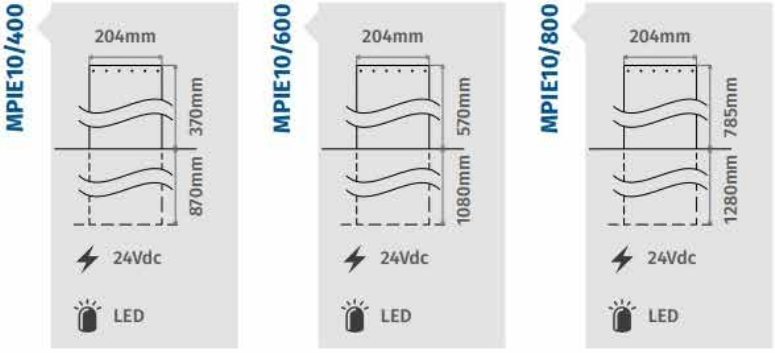

A SZETT TARTALMA

24V-os motor

A rozsdamentes (304) anyagból készült masszív vázban lévő 24 V-os motor lehetővé teszi a pollerek intenzív használatát, a beépített LED világítás pedig sötétedéskor is elegáns megjelenést biztosít (fix/mozgás közben is világít).

Vezérlés

Az MC61PL vezérlés a felprogramozást követően kezeli a pollerek működését. A vezérlés nincs beépítve az oszlop testbe, külső dobozban helyezkedik el az oszloptól távol és gyárilag 6 méter vezetékkel szerelt. Az oszlop és a vezérlés közötti vezetéket toldani nem szabad, gyártáskor felár ellenében hosszabb vezetékkel is rendelhető. Betáplálás szempontjából 230V szükséges, melyet majd a vezérlés egy tekercsen keresztül átalakít 24V-nak megfelelő feszültségre.

Távirányító

Egy szettben 2 db távirányító található.

Akkumulátor

2 db 12v /1.2AH akkumulátor biztosítja a vésznyitás esetére az oszlopok egyszeri lesüllyesztését, ugyanakkor kézi kioldással is lehetséges a kuplungolás

Fényérzékelő

Az MSC50 alkony érzékelő szabályozza az oszlop világítás készenléti LED-jeinek bekapcsolását sötétedéskor, illetve nyitás/zárás folyamatában

TOVÁBBI VÁLASZTHATÓ TERMÉKEK

Fotocella

Az MF 30 fotocellát személy és vagyonvédelmi szempontok miatt ajánljuk, egyaránt az oszlopok elé és mögé elhelyezve. Vezeték kialakítása szempontjából mindkét oldalra szükséges a vezeték. Hatótáv max 25m.

Prizmás fotocella

Az MFE prizmás fotocellát személy és vagyonvédelmi szempontok miatt ajánljuk , egyaránt az oszlopok elé és mögé elhelyezve. Vezeték elegendő csak az egyik oldalra. Hatótáv max 12m.

Plusz távirányító

Az oszlop vezérlése 23 db távirányító jelet képes kezelni gyárilag. Ha ennél többre van szükség, arra is nyújtunk megoldást.

Vevő egység

Az MR5/MR6 vevőegység modult akkor ajánljuk, ha az oszlopok működését egyszerre, párban kell működtetni, vagy párban szeretnénk az oszlopokat működtetni vagy 23 db-nál több de maximum 500 db távirányítóval szeretnék működtetni az oszlopokat

GSM modul

AZ M175 GSM modul megfelelő választás lehet, ha 23 felhasználónál többen kezelik az oszlopot illetve használatával szabályozni tudjuk, hogy a felhasználók mely napokon és milyen idő tartományban jogosultak a használatra. Maximálisan 509 db felhasznlót tudunk hozzárendelni. GSM hívás mellett Bluetooth-on keresztül is használható, SIM kártya szükséges bele.

Forgalomirányító lámpa

Az MCS01 lámpa piros és zöld fényével jelzi az áthaladás lehetőségét / korlátozását.

KIALAKÍTÁSI JAVASLATOK

A forgalomkorlátozó oszlopok tervezésénél, fontos a megfelelő vízelvezetés kialakítása, erre a telepítési útmutatóban adunk javaslatot.

Erősen javasoljuk fotocellák alkalmazását, így könnyen megelőzhető a személy és vagyonkár keletkezése. A biztonsági fotocellák kábelezését a helyszíni felmérés során szakértőink egyeztetik a megrendelővel.

A fotocellák, egyéb kiegészítők és motorok kábelezései mindig a vezérlő dobozban végződnek. Gyárilag a vezérlés egy nyitható műanyag kötődobozban található, így javasoljuk a zárható villamossági álló szekrény telepítését. A vezérlés rákötethető tűzjelző berendezésre vagy intelligens házvezérlésre. (Feszültségmentes kontaktra van szüksége a vezérlésnek, ez akár egy nyomógomb is lehet.)

Forgalmas területeken érdemes az oszlopokat kamerarendszerrel megfigyelni, az esetleges vitás helyzetet egy jóminőségű kamerafelvétellel könnyebb rendezni.

Forgalmi lámpa alkalmazásával szintén egy lépést tehetünk a biztonságos üzemeltetés irányába.

TÁJÉKOZTATÓ

RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

A forgalomkorlátozó oszlop megrendelését kérjük, hogy írásban jelezze email címünkön.

A rendelésről visszaigazolást küldünk, valamint az előre utaláshoz szükséges díjbekérőt.

A forgalomkorlátozó oszlopokat egyedi megrendelés alapján, a vételár 100%-ának befizetését követően kb. 19 munkanapos határidővel gyártatjuk le és hozatjuk meg székhelyünkre.

A szállítást ezt követően biztosítjuk a megrendelő építkezésének címére illetve a telepítést a vevői előkészületeket követően előre egyeztetett időpontban vállaljuk.

ELÉRHETŐSÉGEK

MOTORLINE HUNGARY

Roller Gate Kft.

KÖZPONT

Telefon: **06 23 343 389**
Mobil: **06 30 574 7107**
Email: **info@rollergate.hu**

ÉRTÉKESÍTÉS

Mobil: **06 30 181 6141**
Email: **megrendeles@rollergate.hu**

NYITVA TARTÁS

Hétfő-Pénte: 07.00-16.00
Szombat-Vasránap: ZÁRVA